

# Osmose

La cloison bord à bord



[www.cloisons-clips.com](http://www.cloisons-clips.com)



# Gamme Osmose

*L'alliance du confort et de la lumière*

La gamme de cloisons bord à bord Osmose se décline en trois configurations : Osmose, Osmose M et Osmose Joint Creux.

Vitrée toute hauteur ou pleine, Osmose ne présente aucun montant apparent entre les modules et apporte une finition minimaliste à votre espace.

Sobre, acoustique, design, la solution Osmose est idéale pour l'aménagement de vos espaces tertiaires.

Osmose s'intègre parfaitement à la cloison Clipsoplaque+ pour l'aménagement de zones spécifiques.



**Bureau - Circulation - Hall d'accueil - Salle de réunion - Espace détente...**

## Caractéristiques Générales

### Composition

- Ossature tubulaire en aluminium, coloris au choix dans la gamme RAL
- Simple vitrage centré ou décalé, double vitrage
- Porte bois, cadre aluminium ou verre
- Porte standard, toute hauteur ou avec imposte filante

### Dimensions

- Hauteur maximum : 2800mm
- Trame standard : 1220mm
- Épaisseur de la cloison : 79mm

### Acoustique

- Plein toute hauteur : 41dB (Rw)

# Osmose

*Laisser passer la lumière*

Osmose est une cloison bord à bord vitrée toute hauteur qui permet de diffuser la lumière naturelle au sein de vos espaces.

Disponible en simple ou double vitrage, Osmose s'intégrera à tous les environnements et apportera une finition homogène.



## Osmose M

*Mixer les ambiances*

Osmose M mixe confidentialité et transparence avec des modules pleins et vitrés toute hauteur bord à bord.

Sans couvre-joint apparent, Osmose M met en valeur vos espaces tertiaires et garantit de bonnes performances acoustiques pour plus de confort.

### Finitions

- Aucun montant intermédiaire visible entre les modules pleins et/ou vitrés
- Panneaux agglomérés bois décor au choix
- Jonction entre les modules vitrés ou entre les modules pleins / vitrés avec un adhésif double face
- Simple ou double vitrage de 10 ou 12mm
- Profilés aluminium anodisés ou laqués, coloris au choix dans la gamme RAL
- Porte standard, toute hauteur ou avec imposte filante

## Acoustique - Design





## Transparence - Sérénité

### Finitions

- Aucun montant intermédiaire visible entre les modules
- Simple ou double vitrage de 10 ou 12mm
- Jonction entre les modules vitrés avec un adhésif double face
- Profilés aluminium anodisés ou laqués, coloris au choix dans la gamme RAL
- Porte standard, toute hauteur ou avec imposte filante

## Osmose Joint Creux

*Jouer avec les lignes*

Osmose Joint Creux laisse apparaître un joint creux vertical entre les modules pleins.

Des rainures horizontales peuvent également être réalisées dans le panneau afin d'apporter une touche d'originalité supplémentaire.

### Finitions


- Rainures horizontales de 4mm entre les modules pleins
- Joints creux verticaux de 4mm entre les modules pleins

## Perspective - Confort



# Caractéristiques techniques

## Coupe horizontale

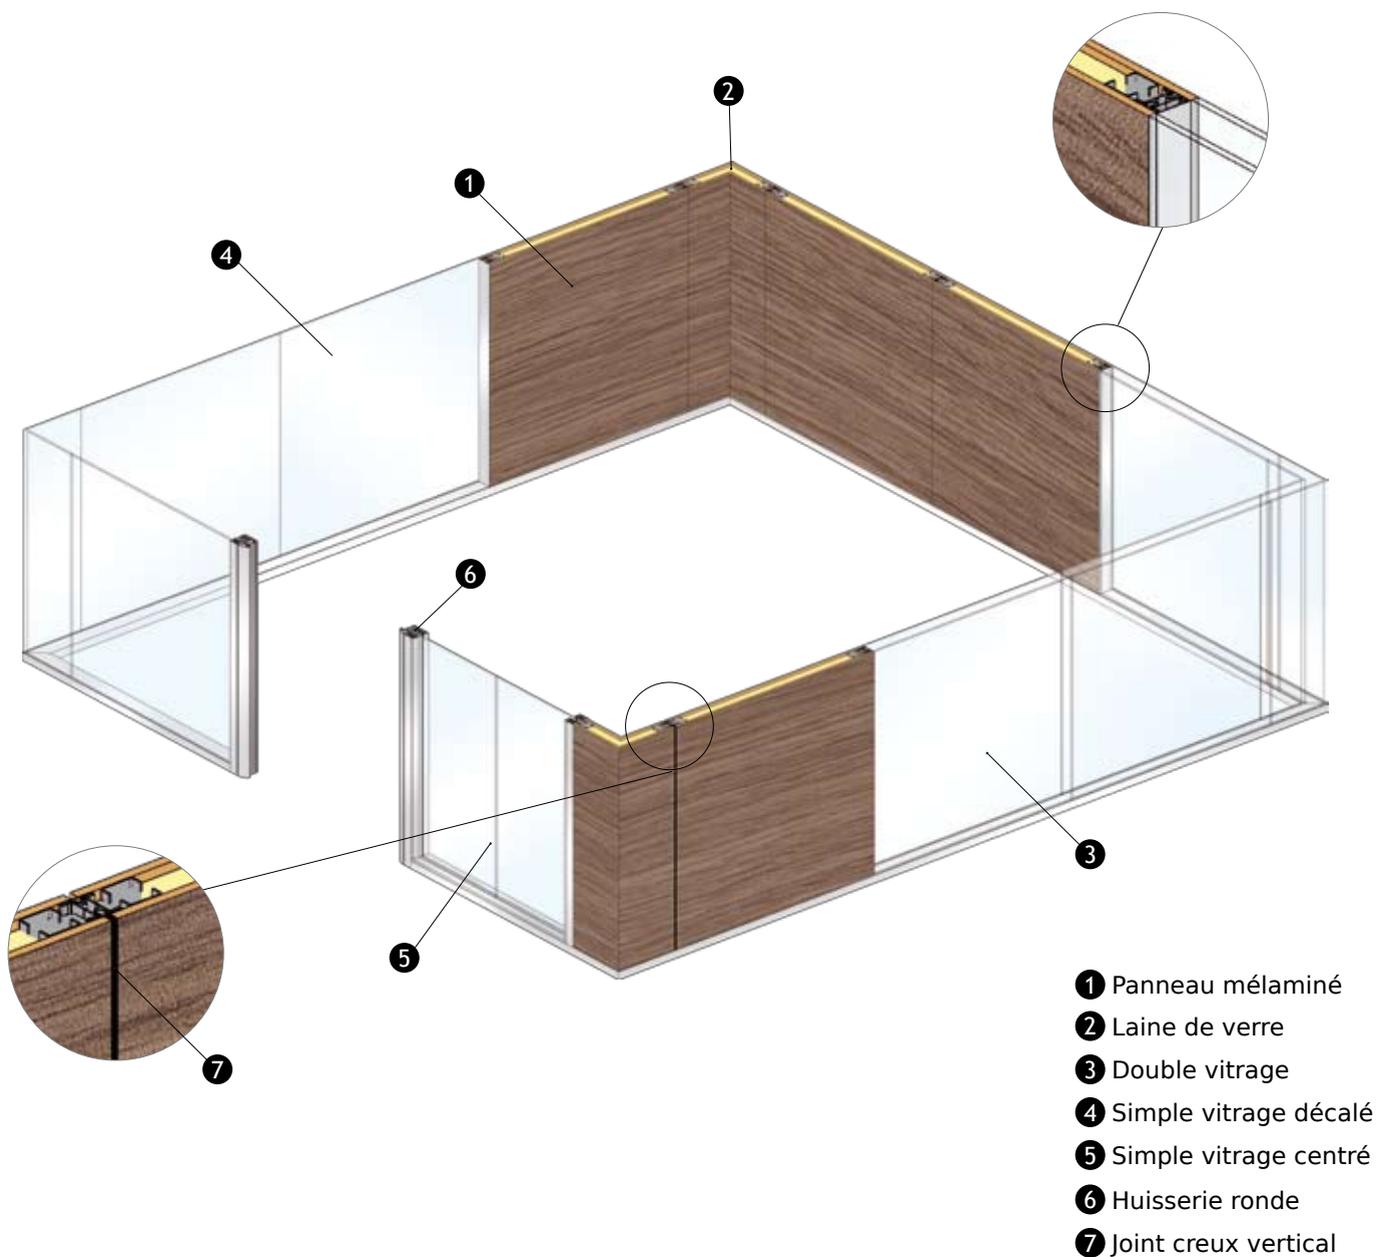

## Recommandations

- L'utilisation des gabarits de pose est recommandée pour le positionnement des cornières sur les panneaux mélaminés.
- Utiliser une ventouse avec tendeurs pour positionner, écarter et fermer les vitrages.
- Pour plus d'informations, se référer au dossier technique et à la notice de montage Osmose.



Z.I. Rue de l'Industrie ■ 14700 Falaise ■ France  
Tél. +33 (0)2 31 40 44 04 ■ Fax. +33 (0)2 31 40 07 50  
contact@cloisons-clips.com ■ www.cloisons-clips.com

**Service Clients**

Tél. +33 (0)2 31 401 401  
serviceclients@cloisons-clips.com